



工業資材產品目錄



仁達企業有限公司
Golden-Ridge Co., LTD

防火資材應用

仁達代理的防火資材，為德國製造的耐高溫纖維，屬於高技術標準產品，E-glass及矽玻璃為基底的多用途玻璃纖維，溫度範圍從-168°C~+1100°C



紡織玻璃纖維

紡織玻璃纖維屬於不燃性，並可有效使用塗膠、加工或壓層可做為建築材料。所有產品符合德國標準 DIN4102A1、A2及B1為防燃性、耐焰性及自我熄滅性的產品

防火布材

溫度涵蓋範圍從-168°C~+1100°C
在高溫下，仍具有良好機械拉力
液態金屬與放射熱的防護
具備良好抗化學特性
具有良好墊絕緣效果
價格合理且具高效益



防火線材

採用耐溫捻縫線，對於隔熱墊、隔熱窗簾，及防火衣產品是相當重要的因素之一。細緻的捻縫線可於裁縫機使用，較粗的線則適合手工縫製。



應用於眾多產業領域

造船業

船隻引擎隔熱保護墊
大型船隻的防火防護
焊接的防護




公用事業

汽渦輪機隔熱
管道隔熱
伸縮接頭



汽機工業

電子系統絕緣、引擎隔間隔熱
觸媒轉換器控制裝置
賽車運動、消音器

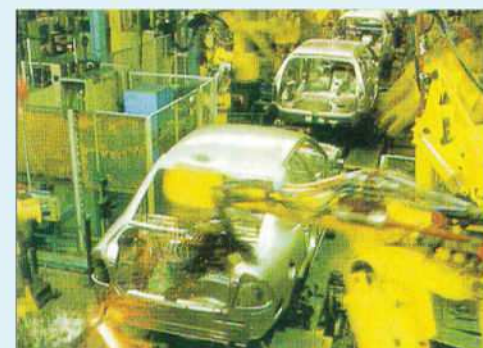

防火保護

石油化學工業外部支柱區域
建築物保護
個人防護、防火毯



伸縮接頭

柔韌又任意變形的系統
且有良好的導熱及化學的安定性
天然瓦斯去硫
石油化學工業



工業資材應用

仁達企業除了在致力於開發優良的濾材產品，為了提供完整的產品服務，竭力開發了各項防火/耐熱/絕緣產品以及工業資材產品，以滿足客戶產線所需更完整的需求。



耐高溫伸縮接頭



耐高溫法蘭伸縮接頭



PTFE膨脹接頭



PTFE膨脹接頭



伸縮軟管



活動式伸縮保護套

手提式蛇形伸縮風管

手提式蛇形伸縮風管搭配抽風馬達使用，可增加作業環境的換氣量，防止人員在缺氧環境下施工作業。由於伸縮風管攜帶方便、伸縮自如，可依不同環境地形做風管管線的鋪設，可做送風、排氣等作用，營造出安全的工作環境。




蛇形伸縮風管



手提式抽風馬達

實際應用案例

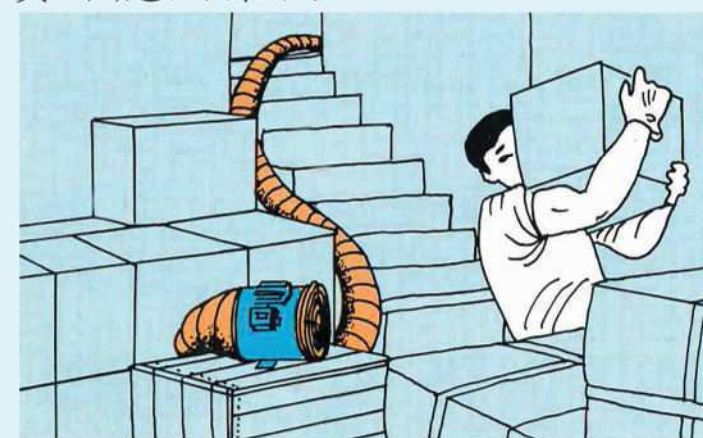


地下室密閉空間搬運作業



桶槽內施工作業



礦坑內施工作業

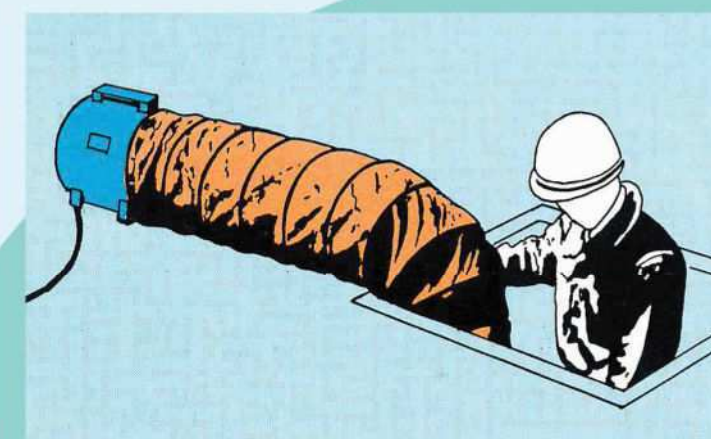

地下管線內施工作業

尼龍吊帶

仁達所生產的尼龍吊帶，採優良性之尼龍製作，具有超高能之拉力，且不易傷及任何產品。具耐磨、耐衝擊、柔軟等特性。

尼龍吊帶依據吊重能力分為25、50、75、100、150mm等5個種類寬度，並依照貨物起吊方法分TL-1及TL-2二種。


TL-1 型



(KG)

使用寬度	直式吊重	圈型吊重	拉力重心使用		切斷負荷量
			2點重心	4點重心	
25mm	500	400	1,000	2,000	4,000
50mm	875	700	1,750	3,500	7,000
75mm	1,625	1,300	3,250	6,500	13,000
100mm	2,125	1,700	4,250	8,500	17,000
150mm	3,000	2,400	6,000	12,000	24,000

TL-2 型



(KG)


使用寬度	直式吊重	圈型吊重	拉力重心使用		切斷負荷量
			2點重心	4點重心	
25mm	1,000	800	2,000	4,000	8,000
50mm	1,750	1,400	3,500	7,000	14,000
75mm	3,250	2,600	6,500	13,000	26,000
100mm	4,250	3,400	8,500	17,000	34,000
150mm	6,000	4,800	12,000	24,000	48,000




特殊樣品使用圖

使用本吊帶可做不規則或內側縫合使用


尼龍帶伸張拉力特強，可作任何補強使用，即使於任何負荷面不規則或特殊物品，只要補強內側或採用捲式使用，即可作超越相當負荷之拉力。

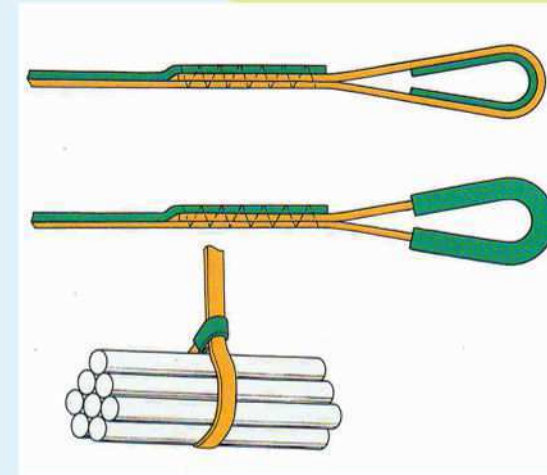


多重內側補強使用

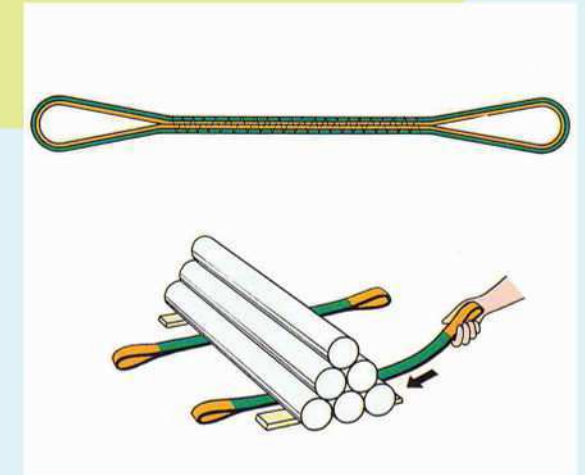


縫合後耐力使用

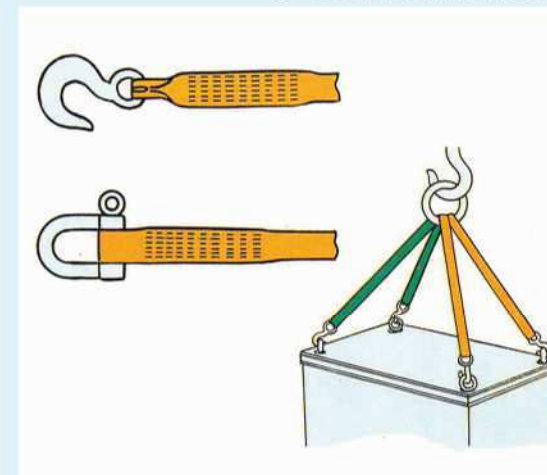

不規則式之拉力範圍

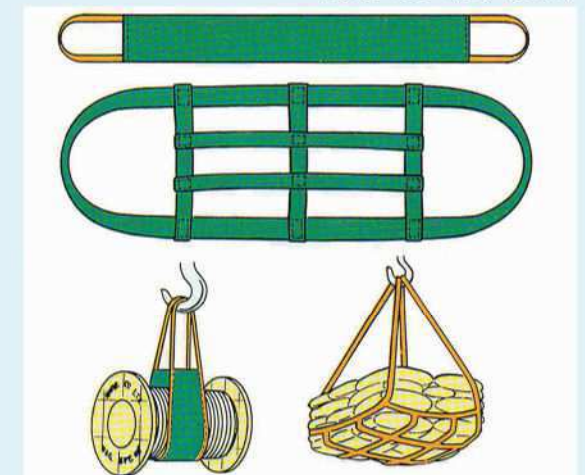

金屬類起落拉力樣式

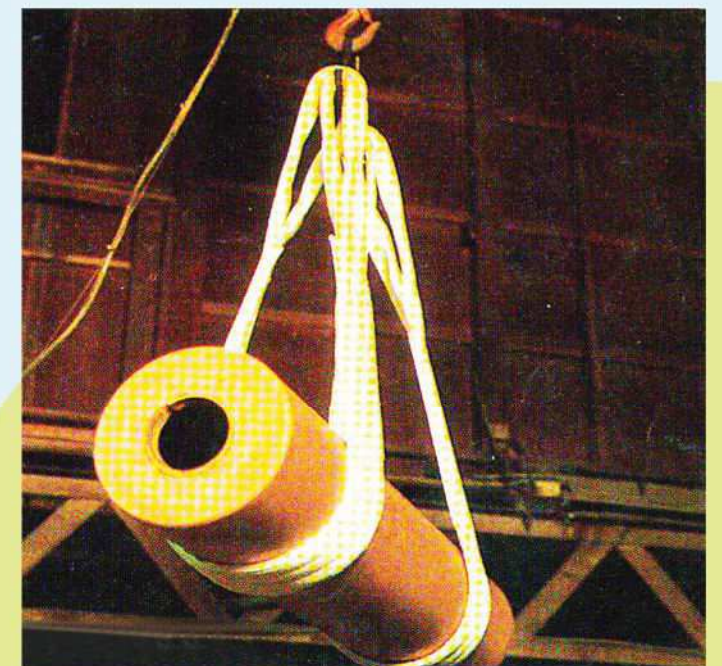

尼龍吊帶使用案例



 仁達企業有限公司
Golden-Ridge Co., LTD

公司: 高雄市前金區青年二路24號

電話: (07)2210811.2910667

傳真: (07)2715499

E-mail:enzo@golden-ridge.com.tw

golden-ridge@golden-ridge.com.tw

<http://www.golden-ridge.com.tw>